


RA3100 更新步驟

■ 準備


1. 準備 USB 隨身碟（用於儲存和讀取版本升級檔）。
2. 以電腦從本公司網頁的，
(https://www.aandd.jp/support/industrial/soft_download.html)
下載 **RA3100 韌體版本升級檔**。
3. 解壓縮下載的「**RA3100_update_vx.x.x..zip**」檔。
註：x.x.x 為最新的版本編號。
4. 將解壓縮於電腦的檔案「update」，複製於 USB 隨身碟的根目錄。
※根目錄是指，檔案系統最上層的目錄。

■ 執行版本升級

5. 開啟 RA3100 主機的電源，設定畫面啟動之後，插入 USB 隨身碟。

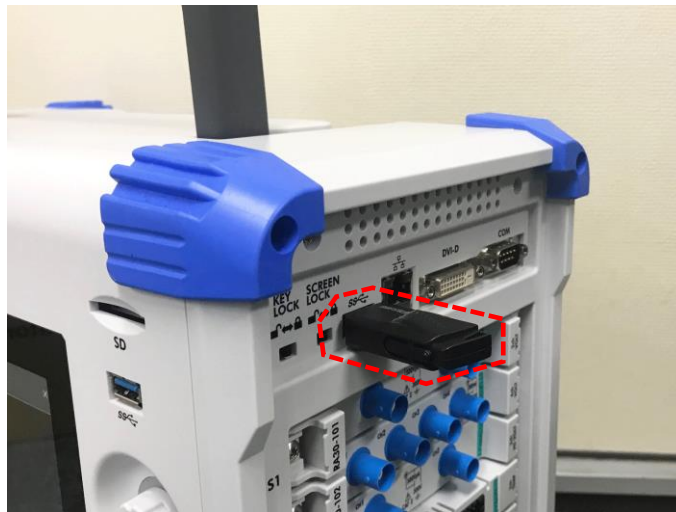

6. 按下畫面上的「側邊選單」的「設定」按鈕。

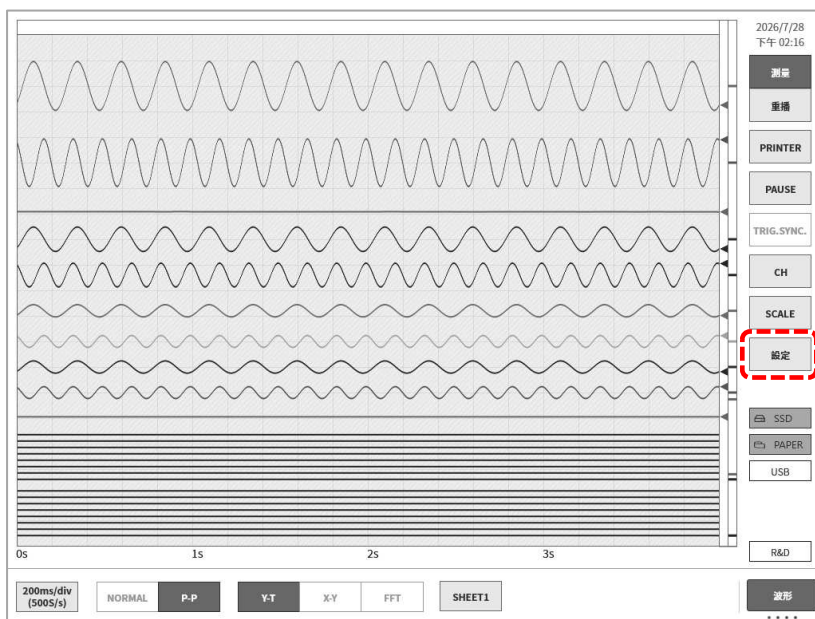

7・按下「版本管理」按鈕，然後按下「系統更新」按鈕※。按鈕左側為目前已安裝的軟體版本。
 ※若軟體為 Ver.1.3.1 以前的版本，按下「更新」按鈕。



8・按下更新確認對話框的「確定」按鈕。




9・開始讀取 USB 隨身碟的 update 檔。(約 10 秒)




顯示「更新檔案無法找到」的情況下，可能是下列其中一種或兩種原因。

- 1) 可能沒有正確插入 USB 隨身碟，請插到底。
- 2) 請確認 USB 隨身碟的根目錄存在「update」檔。


10・按下最終確認畫面左上方的「Update」按鈕，就會開始升級。

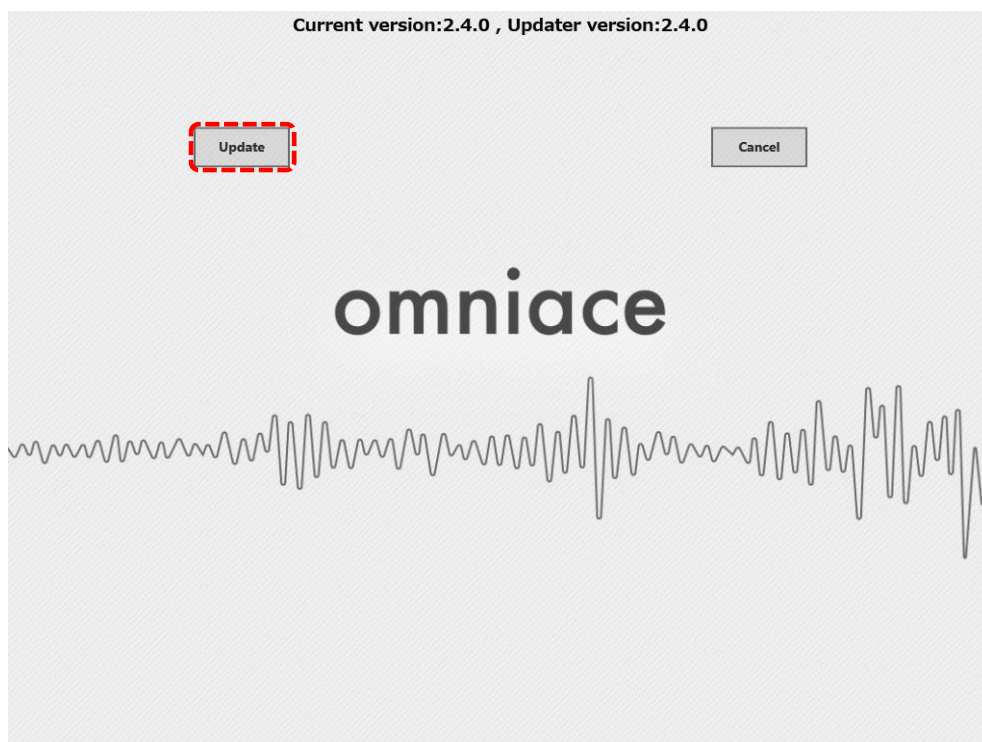

注意：按下「Cancel」按鈕之後，再按下一個畫面的「Shutdown」按鈕，就會關機。

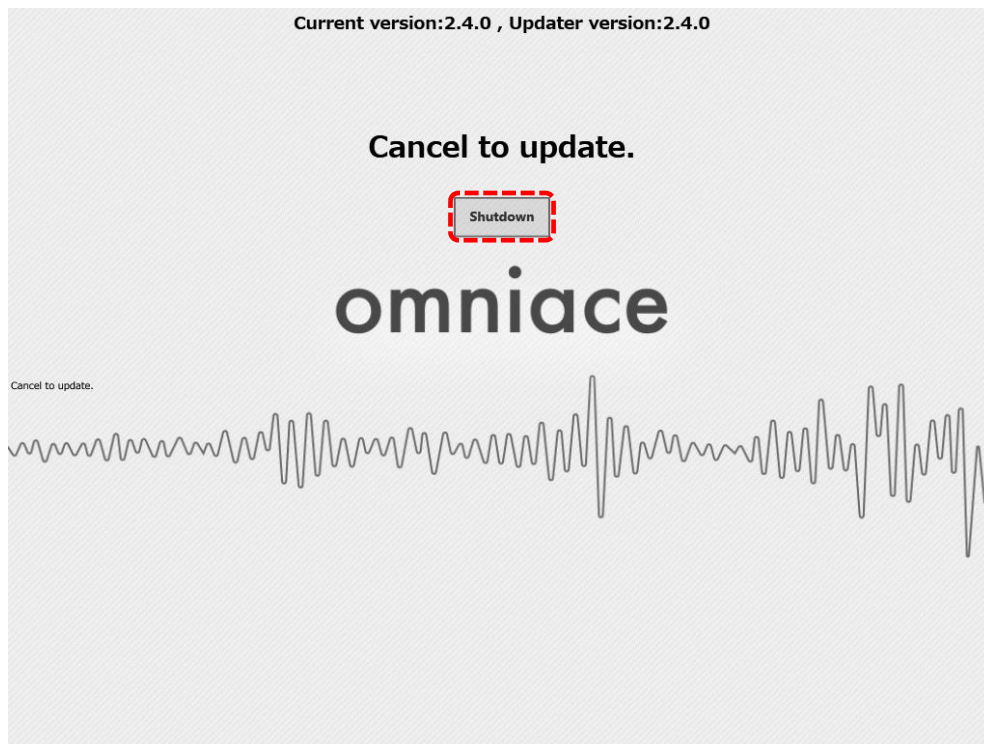


1 1 · 更新完成之前，約需 100 秒。

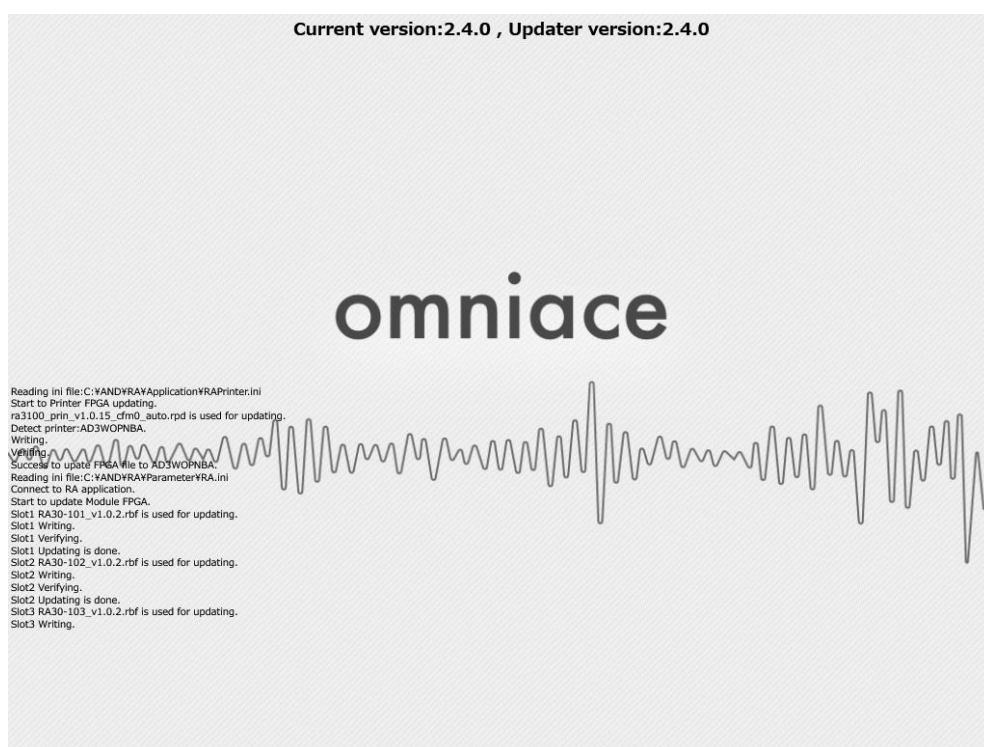

更新中的畫面

注意：請絕對不要關閉電源。

1 2 · 版本升級完成之後，按下畫面上方的「Shutdown」按鈕。（電源關閉。）

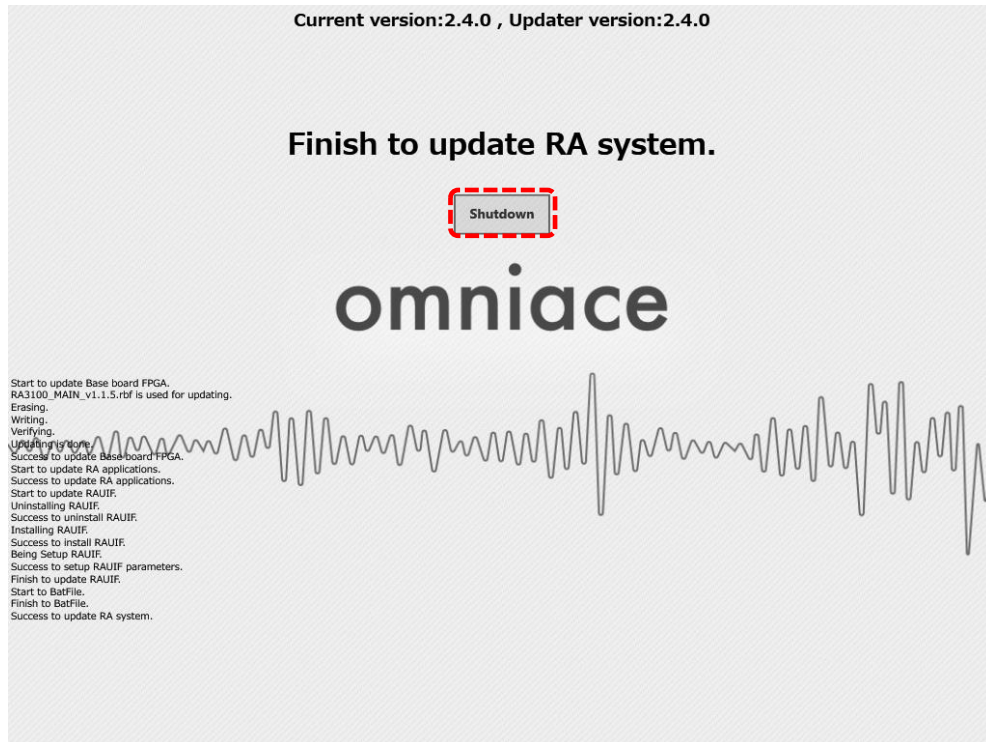

1 3 · 再度啟動 RA3100 的電源，執行 6 · 7 · ，如果能夠確認軟體的版本和下載的檔案版本 x.x.x 一樣，版本升級即完成。